


Art.-Nr | Art.-no. Beschreibung | Descrizione

RT9K Hydrant RT9 KOMPLETT | Idrantino RT9 completo

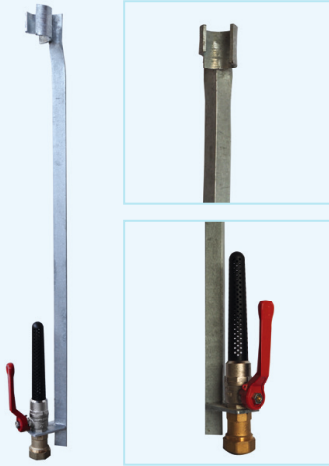


Produktvorteile

- Hydrant für Überkronbewässerung im Obst- und Weinbau
- Einfache Befestigung an Beton- oder Holzsäule mit Inox-Band
- Komplett feuerverzinkt
- Kugelventil $\varnothing 3/4"$ IG-AG
- Filter in PE $\varnothing 3/4"$ AG
- Messingkupplung $\varnothing 25\text{mm} \times 3/4"$ IG für Anschluss an PE-Rohr $\varnothing 25\text{mm}$
- Max. Betriebsdruck 6,0 bar

Caratteristiche

- Idrantino per tutti i tipi di irrigazione soprachioma
- Facile fissaggio a pali in cemento o in legno con fascette inox
- Completamente zincato a caldo
- Valvola a sfera $\varnothing 3/4"$ M/F
- Filtro in PE $\varnothing 3/4"$ M
- Raccordo in ottone $\varnothing 25\text{mm} \times 3/4"$ F per attacco a tubo in PE $\varnothing 25\text{mm}$
- Max. pressione 6,0 bar

RT9KBH Hydrant RT9 KOMPLETT MIT BÜGELHALTERUNG | Idrantino RT9 completo di ganci di sostegno

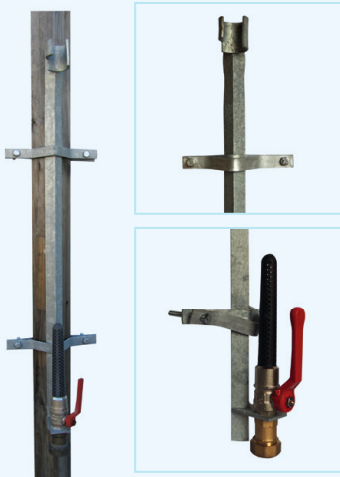

Produktvorteile

- Hydrant für Überkronbewässerung im Obst- und Weinbau
- Befestigung an Beton- oder Holzsäule mit aufgeschweißter Halterung, Gegenstück und Schrauben
- Komplett feuerverzinkt
- Kugelventil $\varnothing 3/4"$ IG-AG
- Filter in PE $\varnothing 3/4"$ AG
- Messingkupplung $\varnothing 25\text{mm} \times 3/4"$ IG für Anschluss an PE-Rohr $\varnothing 25\text{mm}$
- Max. Betriebsdruck 6,0 bar

Caratteristiche

- Idrantino per tutti i tipi di irrigazione soprachioma
- Facile fissaggio a pali in cemento o in legno con ganci di sostegno presaldati
- Completamente zincato a caldo
- Valvola a sfera $\varnothing 3/4"$ M/F
- Filtro in PE $\varnothing 3/4"$ M
- Raccordo in ottone $\varnothing 25\text{mm} \times 3/4"$ F per attacco a tubo in PE $\varnothing 25\text{mm}$
- Max. pressione 6,0 bar

RT34K Hydrant RT34 KOMPLETT | Idrantino RT34 completo



Produktvorteile

- Hydrant für Überkronbewässerung im Obst- und Weinbau
- Einfache Befestigung an Beton- oder Holzsäule mit Inox-Band
- Komplett feuerverzinkt
- Kugelventil $\varnothing 1"$ IG
- Aluminium-Kupplung $\varnothing 1"$ IG mit Lippen-dichtung für Standrohr $\varnothing 3/4"$
- Max. Betriebsdruck 6,0 bar

Caratteristiche

- Idrantino per tutti i tipi di irrigazione soprachioma
- Facile fissaggio a pali in cemento o in legno con fascette inox
- Completamente zincato a caldo
- Valvola a sfera $\varnothing 1"$ F/F